

Cliente _____ Quantità _____
 Progetto _____ Posizione _____

Tavolo Smart GN 3 porte

Modello: TP17/1ME-710 **Cod:** T11301000201



Tavolo refrigerato Smart con piano, Plug-In, 3 porte con altezza corpo tavolo 710 mm, classe energetica A, classe climatica 5 heavy duty e gas refrigerante ecologico R290. Completo di 1 griglia GN1/1, configurabile con cassettiere 1/2+1/2, 1/3+2/3, 1/3+1/3+1/3. Range di temperatura -2°+8°C con refrigerazione ventilata. Struttura con isolamento 60 mm. Interno/esterno in acciaio inox AISI 304; schiena esterna e fondo esterno in acciaio laminato. Realizzato con tecnologia FSS - Fast Service System - per un service facile e veloce. Predisposto per collegamento a sistema di supervisione remoto.

Dati Tecnici

Top:	Con piano
Capacità lorda:	440 lt
Range temperatura:	-2°+8°C
Unità refrigerante:	Plug-In
Classe efficienza energetica:	A
Indice efficienza energetica:	24,7
Consumo annuo:	616 kW/h annum
Consumo 24h:	1,688 kW/h/24h
Classe climatica:	5
Gas refrigerante:	R290
Sbrinamento:	A gas caldo
Altezza scocca:	710 mm
Valvola:	Solenoidi fornita di serie
Dimensioni (mm):	1780×700×850 mm
Dimensioni imballo:	1875×800×998 mm
Peso lordo:	150 Kg
Alimentazione:	220-240 V - 50 Hz
Potenza assorbita:	250 W
Corrente assorbita:	1,15 A
Resa Frigorifera:	406 W*
*:	Evap. -10°C Cond. +55°C

Caratteristiche

Dotazione:	3 coppie guida, 3 griglie plastificate GN1/1
Controllo:	Elettronico, display a filo pannello
Porte:	3 porte, autochiudenti, reversibili con fermo a 105°
Guarnizione porta:	A tripla camera, magnetica facilmente sostituibile
Isolamento:	Spessore 60 mm - CFC/HCFC free
Finitura interna/esterna:	Interno/esterno in acciaio inox AISI 304; schiena esterna e fondo in acciaio laminato
Angoli interni:	Arrotondati per una facile pulizia
Maniglia:	In PVC
Cremagliere e Guide:	Acciaio inox AISI 304
Piedini:	In acciaio inox AISI 304 regolabili h 100-150 mm
Cosmo:	Predisposto per collegamento a Cosmo Hub

Accessori e varianti


Cassettiera 1/2
Cassettiera 1/3
Cassettiera 1/3 + 2/3
Alimentazione frequenza 60Hz
Altre alimentazioni
Vasca di servizio Ø 300 mm*
Miscelatore a leva monoforo Ø 3/4
Piedino maggiorato h 145/195 mm
Kit 4 ruote pivotanti con freno h 128 mm
Traversino per contenitori GN per cassetto
Kit contenitori GN1/2 + coperchi per cassetto, h 150 mm
Kit contenitori GN1/3 + coperchi per cassetto, h 150 mm
Griglia inox GN1/1
Griglia plastificata GN1/1
Coppia guide tipo C 505 mm
Interfaccia seriale, cavo RS485
Kit connessione Cosmo

COSMO - controllo wi-fi

Cosmo è la tecnologia wi-fi che permette di connettere e monitorare da smartphone gli apparecchi Coldline. Collega i tavoli Smart ad un Cosmo hub (MODI, VISION o LEVTRONIC) e dall'app potrai controllare le condizioni di funzionamento di ogni macchina e ricevere alert in caso di funzionamento anomalo.

*Necessita di kit cremagliere speciale per cassette e ripiani

Disegno tecnico

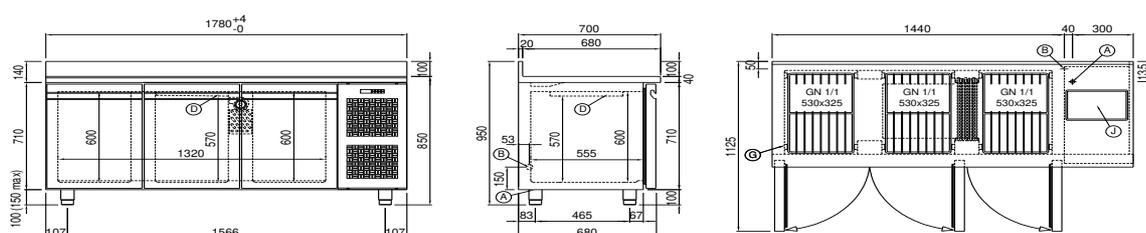

A: Uscita cavo alimentazione

B: Scarico condensa

D: Diffusore flusso aria

G: Cremagliere

J: Evaporazione automatica condensa

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.