

Lavabicchieri con cesto 39x39

FAST 440



inquadra per maggiori informazioni
sulle tecnologie di gamma



Costruzione ELETTOBAR CLEAN CONSTRUCTION


Lavabicchieri costruita in generale in doppia parete, con i fianchi della camera di lavaggio in doppia parete parziale. La vasca ha il fondo saldato ed è dotata di un filtro integrale di superficie in materiale composito. Le guide cesto sono stampate e arrotondate. Grazie a questa filosofia di costruzione la camera di lavaggio è priva di punti di accumulo dello sporco e, con il facile accesso ai canali di lavaggio e risciacquo **InSpect**, le operazioni di pulizia risultano facili e veloci.

Interfaccia utente MEC4

Costituita da tre robusti pulsanti meccanici per la gestione della lavastoviglie (accensione/spengimento, avvio e stop del programma di lavaggio, selezione programma piatti o bicchieri) e da uno schermo LED che visualizza la temperatura dell'acqua di lavaggio/risciacquo, supporta l'utente nel lavoro quotidiano grazie alla semplicità di utilizzo. Predisposta alla connessione WI-FI tramite kit dedicato. Fino a N. 6 programmi di lavaggio disponibili. Grazie a **Point**, codice colore ben visibile su apposita spia, lo stato della macchina è sempre sotto controllo.



Schema installazione

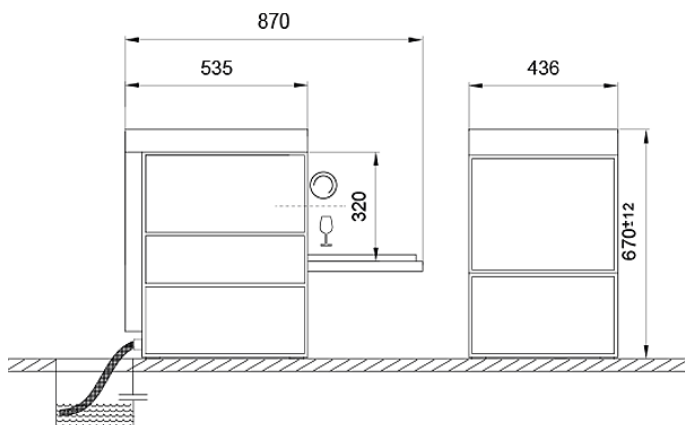

Altezza massima

	cm	39x39
	cm	30
	cm	30

Specifiche imballo

Peso lordo	Kg	34
Dim. (LxPxH)	cm	52x63x83
Cubatura	m³	0,27

TECNOLOGIE ED EQUIPAGGIAMENTO

Fase di Lavaggio

Pompa a doppio flusso **EWT**

Sistema di riscaldamento elementi **EHW**

Fase di Risciacquo

Controllo temperatura risciacquo con **Thermostop**

Altre

Economizzatore di energia **Energy Saving**

Bracci di lavaggio ad aggancio rapido **Hitech** - ispezionabili per la pulizia **Inspect**

Dosatore brillantante e detergente **EDD***

ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI SERIE

Tensione di allacciamento - Fasi	V	230V 1N 50Hz
Assorbimento totale	W	3.200
Corrente max	amp	16

DATI TECNICI

Produttività teorica massima*	cesti/ora	48
Consumo acqua per ciclo**	lt	1,5
Dimensioni L x P x H	cm	43,6x53,5x67
Capacità vasca	lt	8
Capacità boiler	lt	2,6
Resistenza vasca	W	1.400
Resistenza boiler	W	3.000
Pompa di lavaggio - potenza	W	200
Assorbimento totale	W	3.200
Tensione di allacciamento - Fasi	V	230V 1N 50Hz
Corrente max	amp	16
Pressione acqua alimentazione min-max	bar	2,0- 4,0
Temperatura acqua di alimentazione min - max	°C	50-60

* Calcolato sul programma standard da 75"

** Calcolato sul programma PR2

TABELLA PROGRAMMI

n.2 programmi per bicchieri n.1 programma per tazzine



inquadra per maggiori informazioni
sui programmi

Dotazioni di serie

		Cod.	n.
	Cesto bicchieri quadrato	780133	2
	Inserto posate per tutte le versioni	780139	1
	Inserto piattini per tutte le version	712020	1