

ALFA420H-2

Famiglia	Forni professionali
Sottofamiglia	Forno convezione 4 teglie EN 600x400 mm o GN1/1
Tipologia forno	Forno convezione umidificato
Controllo forno	Manuale
Capacità teglie	4 teglie EN 600x400 mm o GN1/1 (griglie e teglie piane escluse)
Collegamento elettrico di default	400 V 3N~ / 10 A / 6,9 kW / 50 Hz
Altri collegamenti elettrici possibili	230 V~ / 30 A / 6.9 kW / 50 Hz
Generazione vapore	Diretto
Memorizzazione programmi con applicativo	Non disponibili
Profondità massima a porta aperta	1145 mm
Piedini regolabili	Sì
Peso netto	61,000 kg
Dimensioni del prodotto LxPxH	798x747x563 mm
Codice EAN	8017709270117



Destinazione

Soluzioni	Bar/Caffetterie/Enoteche; Hotel; Ristoranti/Pub; Panetteria/Pasticceria; Industria/Surgelati; Food retail; Ristorazione veloce	Consigliato per	Prodotti da forno
------------------	--	------------------------	-------------------

Estetica

Colore	Acciaio Inox	Frontalino	Inox
Porta con fasce inox	Sì	Logo	Smeg stampato

Comandi

Regolazione tempo di cottura	1-60 minuti + infinito
-------------------------------------	------------------------

Programmi / Funzioni

Funzioni di cottura



Convezione





Convezione con umidificazione

Opzioni

Cappa abbinabile K4610X

Costruzione

Materiale forno	Acciaio inox / vetro / materie plastiche	Livelli di umidificazione	Manuale
Dimensioni cavità interna (l x p x h)	672x437x340 mm	Posizione camino	Posteriore
Volume lordo	115,6 lt	Tipologia timer	Elettrico
Volume netto	104,2 lt	Range temperatura	50-270°C
Volume netto interno	75 lt	Indicazione di fine cottura	Sì
Materiale cavità	Acciaio inox	Lampada spia arancione raggiungimento t°	Sì
Numero ripiani	4	Lampada spia verde di fine cottura	Sì
Telaio supporto teglie	Filo cromato	Interruttore sicurezza ad apertura porta	Sì
Distanza tra i ripiani	77 mm	Termostato di sicurezza riarmo manuale	Sì
Costruzione porta	Doppio vetro	Deflettore removibile	Sì
Apertura porta	A ribalta	Illuminazione	2 Lampade LED
Tipologia maniglia	Fissa	Potenza luce	40 W
Vetro	Apribile con clip	Tube di carico acqua	Sì
Numero e tipologia ventole	2 ventole controrotanti in senso alternato	Lunghezza cavo di alimentazione	170 cm
Potenza motore	180W	Pannello posteriore	Zincato
Giri motore	Velocità singola	Protezione IPX	IPX3
Giri motore velocità standard	2850 rpm		

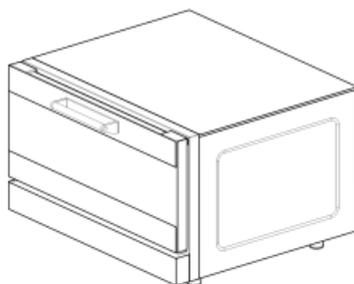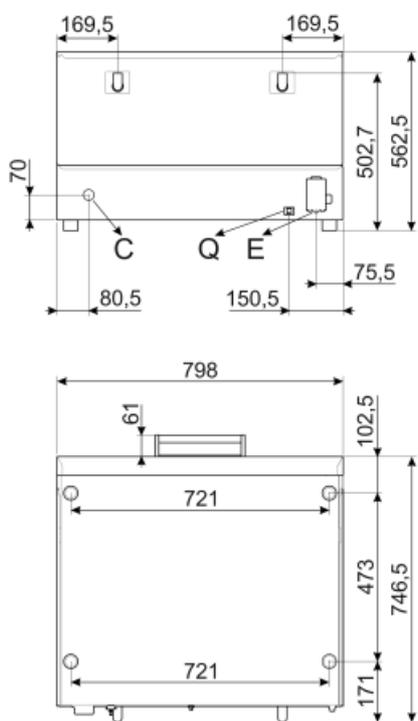

Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO (solo su alcuni modelli) FILLER HOSE (on some models only)