

UD505DS

Famiglia	Lavastoviglie professionale
Sottofamiglia	Lavapiatti
Serie	Ecoline
Dimensioni cesto	500x500 mm
Collegamento elettrico di default	400 V 3N~ / 12 A / 5,7 kW / 50 Hz
Larghezza	578 mm
Profondità	598 mm
Altezza	820 mm
Profondità massima a porta aperta	1000 mm
Luce utile di lavaggio	365 mm



Destinazione

Soluzioni	Hotel; Ristoranti/Pub; Ristorazione veloce
-----------	---

Estetica

Pannello comandi	Elettronico
------------------	-------------

Funzioni



Funzionalità	Lavaggio teglie GN 1/1; Triplo filtro; HTR; Luce utile 365mm
--------------	--

Programmi

Programmi

Boiler 85°C / Vasca 60°C - 1' 30"	Boiler 85°C / Vasca 60°C - 2' 30"	Boiler 85°C / Vasca 60°C - 4'
-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Programma di scarico e autopulizia	Sì
Produttività massima oraria - Cesti	40

Interfaccia

Interfaccia	Ecoline	Indicatore esaurimento sale	Sì
Indicatore On/Off	Sì	Diagnostica manuale	Sì

Costruzione

Stampa vasca	Con base stampata	Guide cesto	Imbutite
Costruzione vasca	Mono parete	Capacità vasca	13 l
Materiale vasca	Acciaio AISI 304	Capacità boiler	6 l
Pannello posteriore	Zincato	Rumorosità	Lpa 55,5 dBA
Porta	Doppia parete	Classe di protezione	IPX4
Filtro vasca	Plastica	Peso netto	57.000 kg
Irroratore lavaggio	2 in acciaio	Piedini regolabili	15 mm
Irroratore risciacquo	Plastica	Altezza massima dello scarico da terra	1000 mm
Guarnizione porta	Solo sopra		

Consumi e allacci

Resistenza vasca	2000 W	Consumo di acqua per ciclo	2,7 l
Resistenza boiler	4960 W	Temperatura min. acqua di alimentazione	Fredda 15°C
Pompa lavaggio	680 W	Temperatura max acqua di alimentazione	50°C
Potenza installata di default	5650 W	Durezza max acqua di alimentazione	54°FH - 30°dH
Convertibile in	230 V 3~ / 16 A / 5,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 12 A / 2,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 14 A / 3,2 kW / 50 Hz; 230 V~ / 18 A / 4,0 kW / 50 Hz	Pressione acqua di alimentazione	1-6 bar / 100-600 kPa

Collegamento Elettrico

Spina	Assente
-------	---------

Libretti e Certificazioni

Certificazioni	CE
----------------	----


Dotazioni

Dosatore detergente peristaltico	a regolazione manuale	Conta cicli	Sì
Lunghezza tubo detergente (rosso)	2,2m	Unità di misura dosaggio prodotti chimici di default	gr/lt
Addolcitore automatico incorporato	Sì	Pompa di scarico con triplo filtro dinamico	Sì
Dosatore brillantante peristaltico	a regolazione manuale	Pompa risciacquo H.T.R System	Sì
Portata detergente	1,5 l/h	Break tank	Sì

Lunghezza tubo brillantante (blu)	2,2m	Rinnovo parziale dell' acqua in vasca e pompa di scarico di serie	Sì
Portata brillantante	0,4 l/h	Diametro tubo di carico	DN15 - ½"
Soft Start	Sì	Diametro tubo di scarico	DN20-G 3/4"
Thermostop boiler	Sì, default ON	Opzione lavaggio vassoi	Sì
			GN1/1 530x325mm

Dotazione Accessori Inclusi

Cesto piatti	1x PB50D01	Tubo di carico	Sì - 1,5m
Cestello porta posate	1x PHOOS02	Tubo di scarico	Sì - 2m
Cesto universale	1x PB50G02		

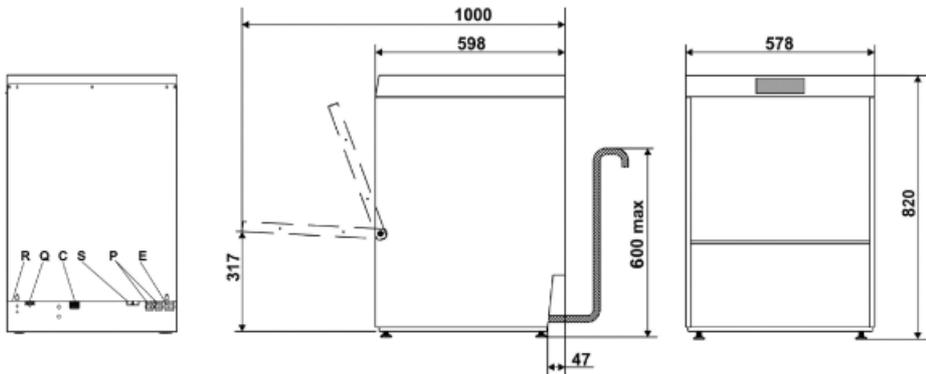

Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL

Glossario simboli



LAVAGGIO TEGLIE GASTRONORM



SISTEMA DI RISCIAQUO HTR



TRIPLO FILTRO – PDS+



LUCE UTILE DI LAVAGGIO 365mm